



Macchina Multiuso

**MM19-50**

*Raccoglitrice*

# Caratteristiche principali

Macchina agricola operatrice semovente a 4 ruote motrici, idrostatica, con telaio in lamiera di acciaio elettrosaldato, con assale posteriore basculante.



**Impianto idraulico:** trasmissione con pompa a portata variabile e motori idraulici indipendenti per ogni singola ruota; sterzo idraulico con impianto e pompa indipendente; servizi ausiliari con impianti e pompa indipendenti, con attacchi rapidi frontali, multiuso.

Comandi idraulici di avanzamento e lavoro con **joystick** elettroidraulico, con dispositivo di sicurezza uomo presente.

**Serbatoio idraulico** centrale con indicatore di livello.

**Scambiatore** di calore acqua-olio unificato. **Serbatoio carburante.**

**Posto di guida** con sedia ammortizzata, pedana in lamiera bugnata di alluminio antisdrucciolo, pannello di controllo con contagiri, contaore, allarmi intasamento filtro, segnalatore acustico.

**Frenatura idraulica** con comando manuale.

**Motore** PERKINS 4 cilindri, da 2.2 litri, aspirato, 36,3 kW (49,3 CV) con radiatore.

**Monobraccio anteriore** con autolivellamento meccanico, dispositivo e piastra di aggancio rapido frontale.

**Gommatura** 23X10,5X12 garden.

# Applicazioni specifiche

**AR 180** - Apparecchio per la raccolta da terra di olive, mandorle, nocciole, noci, ecc., con larghezza di lavoro di cm 180, con sistema di livellamento sul terreno brevettato; cassone di contenimento del prodotto di mc 0.40, sistema di scarico del prodotto con portellone inferiore apribile idraulicamente, piedi di appoggio laterali amovibili.

**AN 230** - Andanatrice frontale, idraulica, a sgancio rapido, spostabile lateralmente, con sistema di livellamento e basculamento, con molle e bracci regolabili, larghezza di lavoro cm 230.


**AN 180E** - Andanatrice frontale, larghezza di lavoro cm 180.

**Forche muletto** con piastra di aggancio rapido e forche regolabili, lunghezza forche cm 100, portata massima kg 400, altezza di scarico cm 200.

**Piastra inclinazione idraulica.**

**Pala caricatrice frontale**, con attacchi rapidi, pistone di ribaltamento benna, con capacità mc 0.25, larghezza mm 1485, altezza di scarico cm 180.

MM-19 Versione raccoglitrice + cassone AR 180: 1900 kg

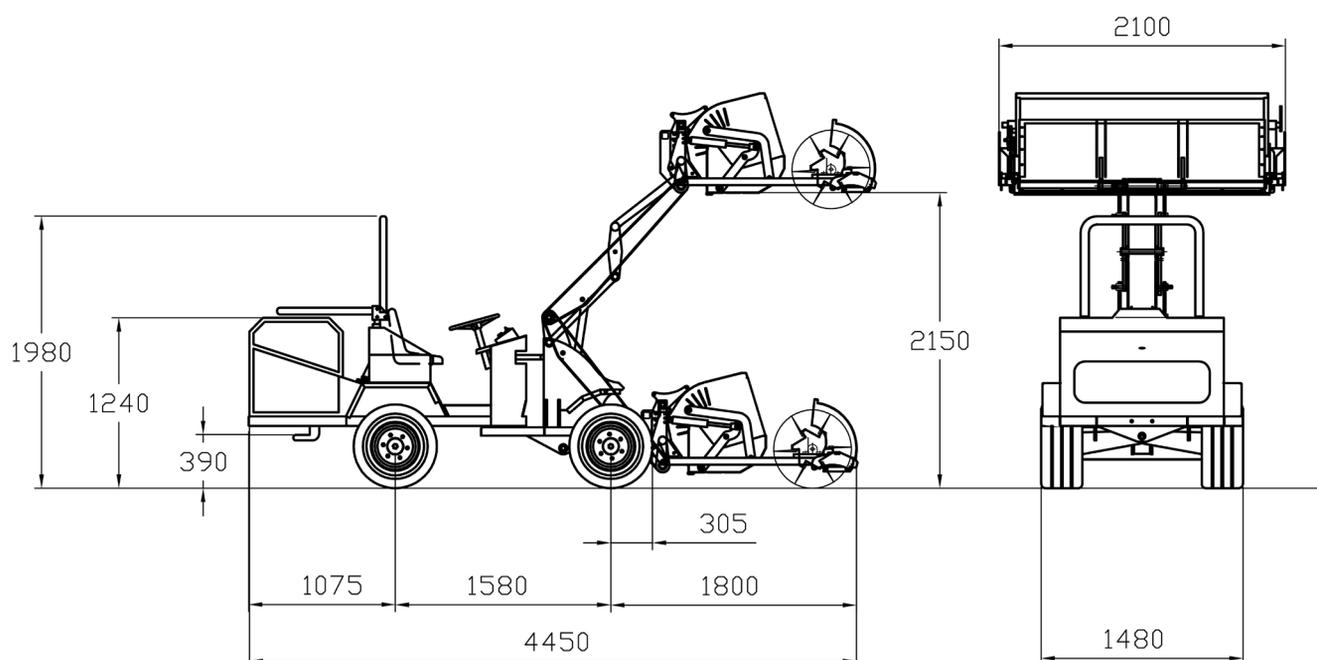

## Optional

- > **Impianto illuminazione**
- > **Flangiatura frontale** attacco a tre punti con pistone idraulico per inclinazione.
- > **Omologazione stradale (Italia)**, con impianto illuminazione ed equipaggiamenti.
- > **Ruote garden** 26x12.00/12.
- > **Ruote arpionate** a bassa pressione 23x10,50/12.
- > **Ruote arpionate** a bassa pressione 26x12.00/12.







## De Masi Industrie Meccaniche s.r.l.

1° Zona Industriale, 9 - 89013 - Gioia Tauro (RC) - Italia

+39 0966 506800-1

+39 0966 506803

[www.demasi.it](http://www.demasi.it)

[demasi@demasi.it](mailto:demasi@demasi.it)

